


KORREKTUR ZUR ANLEITUNG

14 / PULLUNDER **

AUS SOFT ALPACA

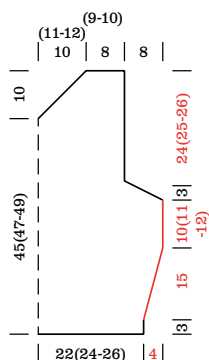

ZOPFMUSTER (21 M)

1. R Hinr.: 2 M li, 2 M re, 2 M li, 9 M re, 2 M li, 2 M re, 2 M li.
 2. R Rückr.: und alle weiteren Rückr.: Die M str. wie sie erscheinen.
 3. R: 2 M li, 1 M auf die Zopfnadel hinter die Arbeit legen, 1 M re str., dann die M der Zopfnadel re str., 2 M li, 9 M re, 2 M li, 1 M auf die Zopfnadel hinter die Arbeit legen, 1 M re str., dann die M der Zopfnadel re str., 2 M li.
 5. R: Wie die 1. R str.
 7. R: 2 M li, 1 M auf die Zopfnadel hinter die Arbeit legen, 1 M re str., dann die M der Zopfnadel re str., 2 M li, 3 M auf die Zopfnadel **vor** die Arbeit legen, 3 M re str., dann die M der Zopfnadel re str., 3 M re, 2 M li, 1 M auf die Zopfnadel hinter die Arbeit legen, 1 M re str., dann die M der Zopfnadel re str., 2 M li.
 9. R: Wie die 1. R.
 11. R: 2 M li, 1 M auf die Zopfnadel hinter die Arbeit legen, 1 M re str., dann die M der Zopfnadel re str., 2 M li, 3 M re, 3 M auf die Zopfnadel **hinter** die Arbeit legen, 3 M re str., dann die M der Zopfnadel re str., 2 M li, 1 M auf die Zopfnadel hinter die Arbeit legen, 1 M re str., dann die M der Zopfnadel re str., 2 M li.
- Die 1. - 12. R fortl. wdh.

RÜCKENTEIL

90 (98 - 106) M anschlagen und zwischen den RM 3 cm im Rippenmuster str. Dann wie folgt die M einteilen: RM, 7 (9 - 11) M im Perluster, 21 M im Zopfmuster, 32 (36 - 40) M im Perluster, 21 M im Zopfmuster, 7 (9 - 11) M im Perluster, RM. Für die Seitenschrägung beidseitig **abwechselnd in jeder 4. und 6. R** 8x1 M zun. und in das Perluster einfügen = 106 (114 - 122) M. Nach einer Gesamthöhe von 31 (32 - 33) cm für den Armausschnitt beidseitig in jeder 2. R 4x4 M abk. = 74 (82 - 90) M. Nach einer Gesamthöhe von 55 (57 - 59) cm alle M abk.



[www.wolle-roedel.com/
korrekturhinweise](http://www.wolle-roedel.com/korrekturhinweise)